

Sistemi Per Porte E Finestre in PVC
Catalogo Prodotti



SISTEMI PER PORTE E FINESTRE

Sistemi in PVC ad alte prestazioni, progettati per offrire comfort, isolamento, durabilità e una raffinata espressione architettonica.

INOVA 76 MM MIDDLE GASKET

Il sistema Inova da 76 mm punta ad offrire il massimo isolamento termico e acustico grazie a 7 camere, 3 guarnizioni (inclusa quella centrale) e vetri speciali con spessore di 50 mm. Il sistema presenta profili con una profondità di 76 mm. L'impiego di un profilo soglia, in alluminio a taglio termico consente di realizzare soglie con un'altezza ridotta.


Proprietà

Larghezza del profilo (mm)	76
Numero di camere del profilo del telaio	5, 6, 7
Spessore del Vetro (mm)	24 - 50
Isolamento Termico Uw	0,78
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe C5/B5

Tipologia di apertura



• Apertura verso l'interno • Anta-ribalta • Solo battente

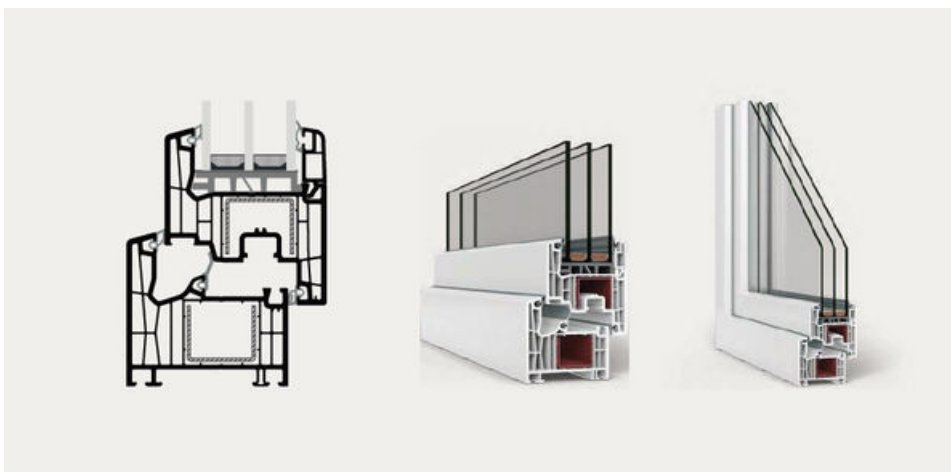

INOVA 76 MM

Il sistema Inova da 76 mm mira a offrire il massimo isolamento termico e acustico grazie alla struttura multicamera e a speciali vetri con uno spessore di 50 mm. Il sistema presenta una profondità del profilo di 76 mm.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	76
Numero di camere del telaio	5, 6
Spessore del vetro (mm)	24 - 50

Tipologia di apertura



• Apertura verso l'interno • Anta-ribalta • Solo battente

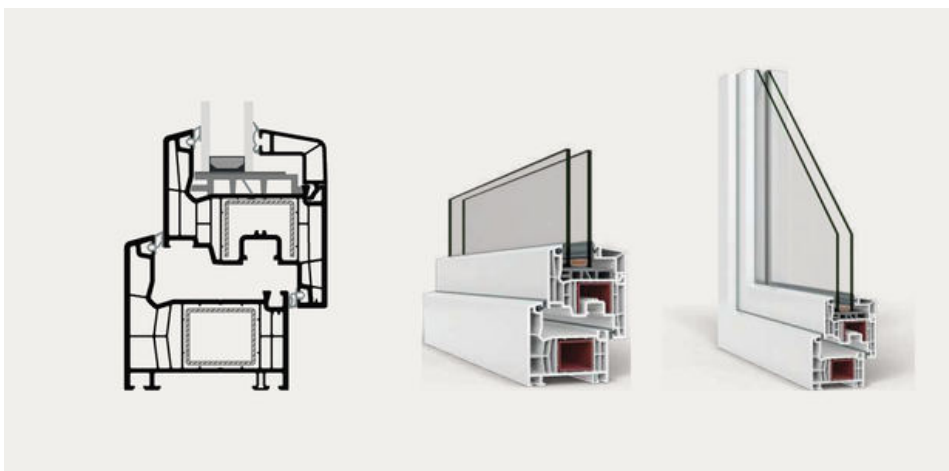

ELEGANS 70 MM

Grazie al suo design a 5 camere, garantisce un eccellente isolamento acustico e termico, consentendo l'impiego di vetri di qualità con spessori di 4, 20, 24, 28, 34 e 40 mm e diverse tipologie di fermavetro. Presenta un'estetica essenziale definita da linee piane e un design distintivo, caratterizzato da una camera di drenaggio inclinata e angolata. Il profilo del telaio, dotato di apposita scanalatura, assicura un raccordo perfetto con la muratura e un aspetto curato della superficie interna. Offre diverse soluzioni estetiche grazie alle varianti con anta piana o anta sagomata ed è compatibile con sistemi di zanzariere, persiane e avvolgibili. Il design ottimizzato per facilitare il deflusso dell'acqua garantisce un'elevata tenuta agli agenti atmosferici.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	70
Numero di camere del telaio	5
Spessore del vetro (mm)	4 - 40
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe C5/B5

Tipologia di apertura



• Apertura verso l'interno • Anta-ribalta • Solo battente

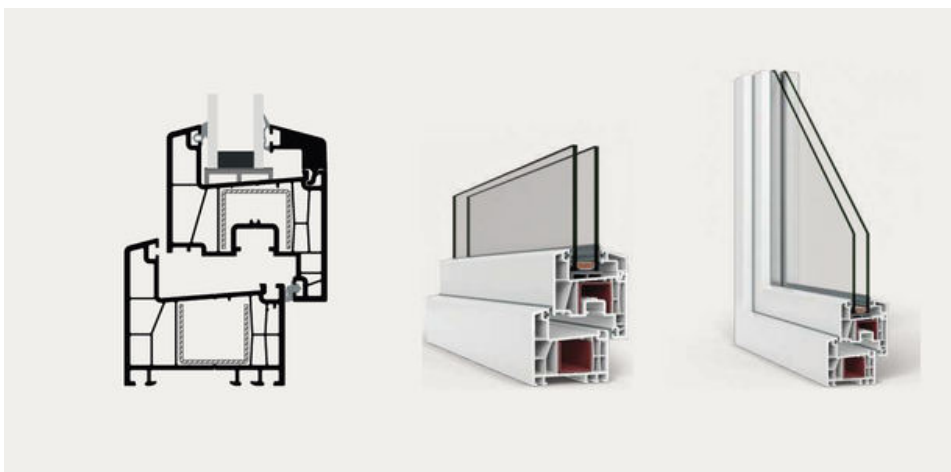

MAXI MAJESTIC

Il sistema presenta una profondità del profilo di 70 mm. Le finestre si aprono verso l'esterno grazie a profili appositamente progettati per telaio, anta e montante centrale.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	70
Numero di camere del telaio	5
Spessore del vetro del profilo (mm)	4 - 40

Tipologia di apertura



· Apertura verso l'esterno · Anta-ribalta · Solo battente

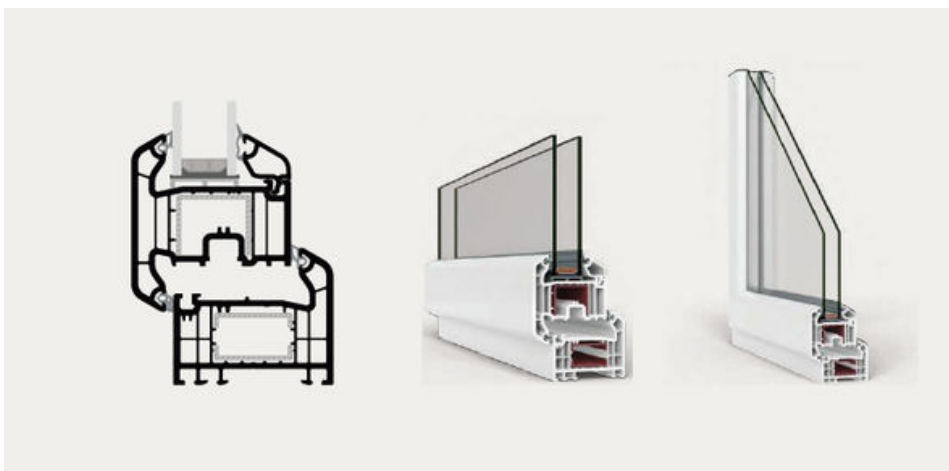

MAXI EMPIRE

Con i suoi profili larghi 120 mm e a 5 camere, offre prestazioni di isolamento superiori alle aspettative negli edifici più alti. Presenta una superficie esterna inclinata che non trattiene acqua.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	120
Numero di camere del profilo del telaio	5
Spessore del vetro (mm)	4 - 40
Isolamento termico (Uw) W/m²K	1,45
Permeabilità all'aria	Classe 5
Resistenza al carico del vento	Classe C5/B5

Tipologia di apertura



• Apertura verso l'interno • Anta-ribalta • Solo battente

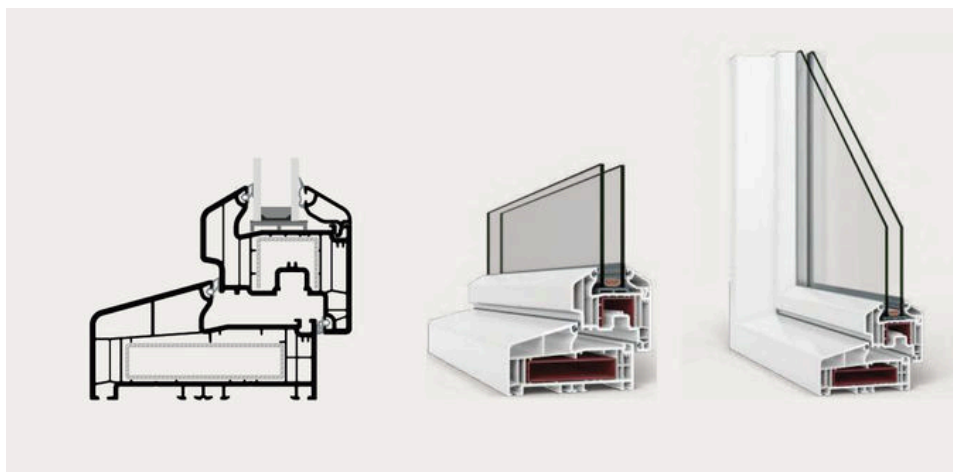

MAXI ROYAL 70 MM

Il sistema ha una profondità del profilo di 70 mm. È possibile l'applicazione di coperture in alluminio per un aspetto estetico sulla superficie esterna. Le coperture in alluminio sono progettate appositamente per garantire un eccellente isolamento con profili in PVC. Il sistema dispone anche di un profilo ad anta con apertura verso l'esterno.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	70
Numero di camere del profilo del telaio	5 - 6
Spessore del vetro (mm)	4 - 40
Isolamento termico (Uw) W/m²K	1,45
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe C5/B5

Tipologia di apertura



· Apertura verso l'interno · Apertura verso l'esterno
· Anta-ribalta · Solo battente

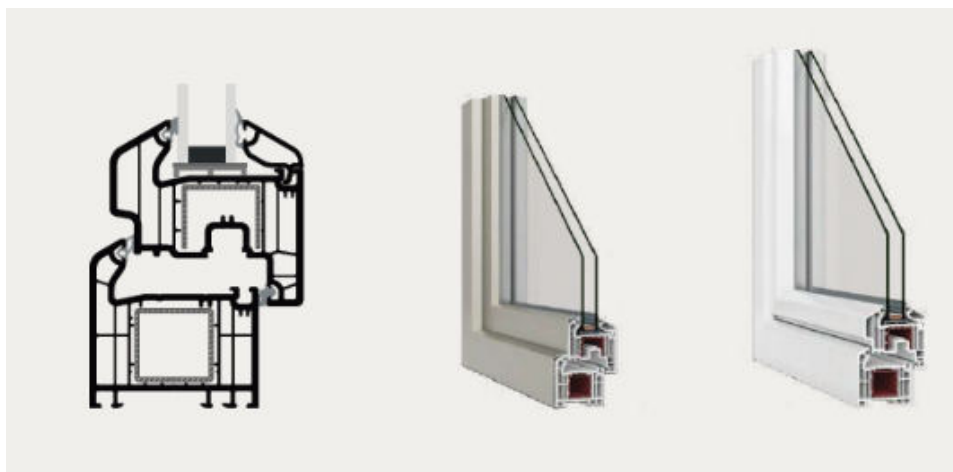

ELEGANS 60 MM

Grazie alla sua struttura a 4 camere, che garantisce un eccellente isolamento acustico e termico, il sistema consente l'impiego di vetri di qualità con spessori compresi tra 4 e 30 mm (4, 20, 24, 30 mm) e offre diverse opzioni di fermavetro. Presenta un'estetica essenziale definita da linee piane e un design distintivo, caratterizzato da una camera di drenaggio inclinata. Il profilo del telaio, dotato di apposita scanalatura, assicura un raccordo armonioso con la muratura e conferisce un aspetto curato alla superficie interna. È compatibile con sistemi di zanzariere, persiane e avvolgibili. Il design ottimizzato favorisce un efficace deflusso dell'acqua, garantendo un'elevata tenuta agli agenti atmosferici.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	60
Numero di camere del telaio	4
Spessore del vetro (mm)	4 - 30

Tipologia di apertura



· Apertura verso l'interno · Apertura verso l'esterno
· Anta-ribalta · Solo battente

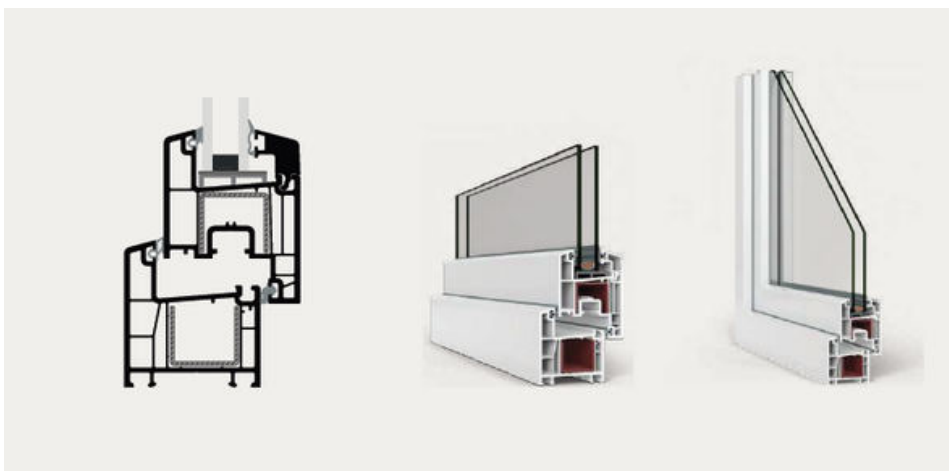

DIAMOND 60 MM

Offre diverse possibilità estetiche grazie alle applicazioni ad anta piatta e ad anta scanalata. Garantisce l'integrità del collegamento con la muratura con un aspetto estetico sulla superficie interna grazie al profilo cassonato. Funziona in armonia con i sistemi di zanzariere, persiane e tapparelle. Grazie al suo design che facilita lo scarico dell'acqua, la sua tenuta all'acqua è elevata.


Proprietà

Larghezza profilo (mm)	60
Numero di camere del telaio	4
Spessore del vetro (mm)	4 - 30
Isolamento termico (Uw) W/m²K	Classe 4
Permeabilità all'aria	Classe C2/A4

Tipologia di apertura



• Apertura verso l'interno • Anta-ribalta • Solo battente

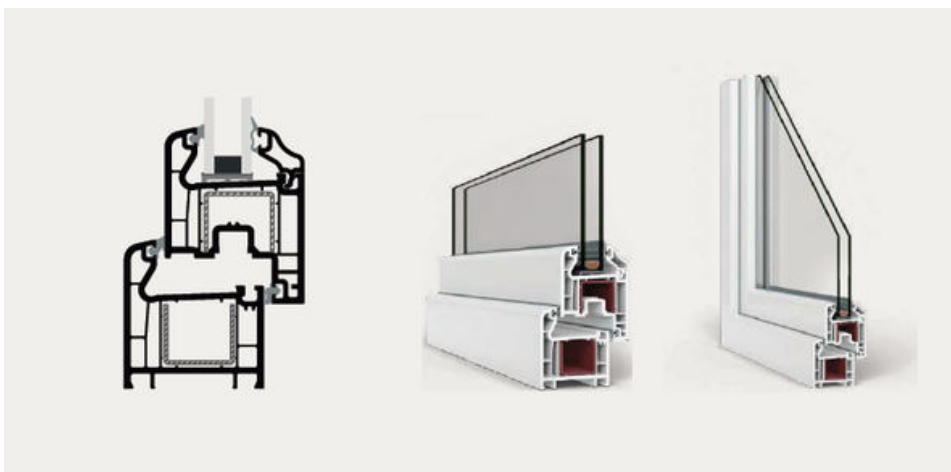

SISTEMI SCORREVOLI

Scopri sistemi innovativi di finestre scorrevoli, progettati per massimizzare lo spazio, la luce naturale e il comfort. Grazie alla combinazione di funzionalità fluida, eccellente isolamento ed estetica moderna, le nostre soluzioni conferiscono eleganza e praticità a qualsiasi ambiente architettonico.




INOVA NEW GENERATION SLIDING SYSTEM

Inova, che valorizza i grandi spazi grazie alla sua configurazione a doppia anta, vanta il miglior valore di isolamento tra i sistemi scorrevoli esistenti, come confermato dai test prestazionali eseguiti presso il laboratorio certificato IFT Rosenheim (Germania). Con una portata massima degli accessori di 400 kg e un peso del vetro di 80 kg/m² – e la possibilità di realizzare aperture fino a 3000 mm di larghezza e 3600 mm di altezza – Inova elimina inoltre qualsiasi preoccupazione legata alla sicurezza, grazie ai punti di chiusura e di pressione distribuiti lungo tutto il perimetro del profilo dell'anta.

Proprietà

Larghezza profilo (mm)	147
Spessore del vetro (mm)	24 - 50
Isolamento termico (Uw) W/m ² K	1,40
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe B3
Dimensioni massime del sistema nelle sue configurazioni	1500 × 3000 2000 × 3600
Peso massimo dell'anta (kg)	400

Tipologia di apertura

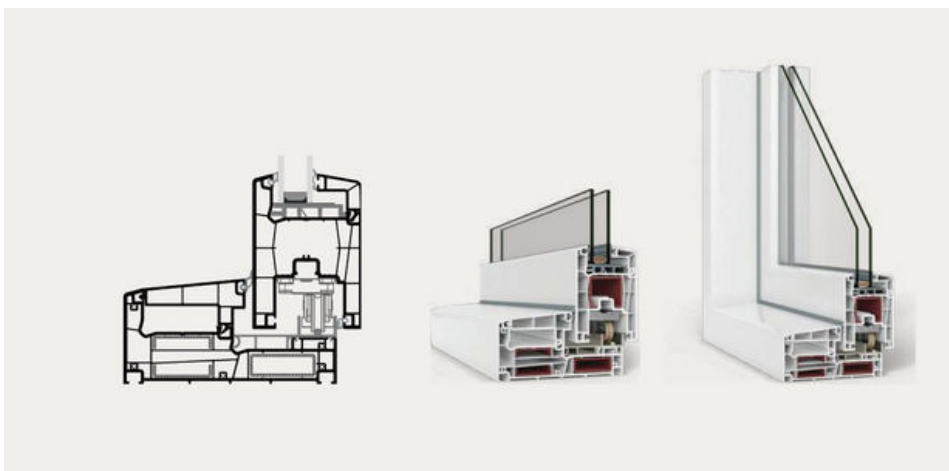



HEBE SCHIEBE

Il profilo del telaio ha una profondità di 170 mm. Il profilo dell'anta ha una profondità di 70 mm. Lo spessore delle pareti dei profili di telaio e anta è di classe A. L'isolamento termico del profilo di soglia in alluminio è garantito da un elemento di chiusura in uPVC applicato sul lato interno.

Proprietà

Larghezza profilo telaio fisso (mm)	170
Spessore del vetro (mm)	4 - 40
Permeabilità all'aria	Classe 3
Resistenza al carico del vento	Classe C4/B5
Larghezza dell'anta	70

Tipologia di apertura

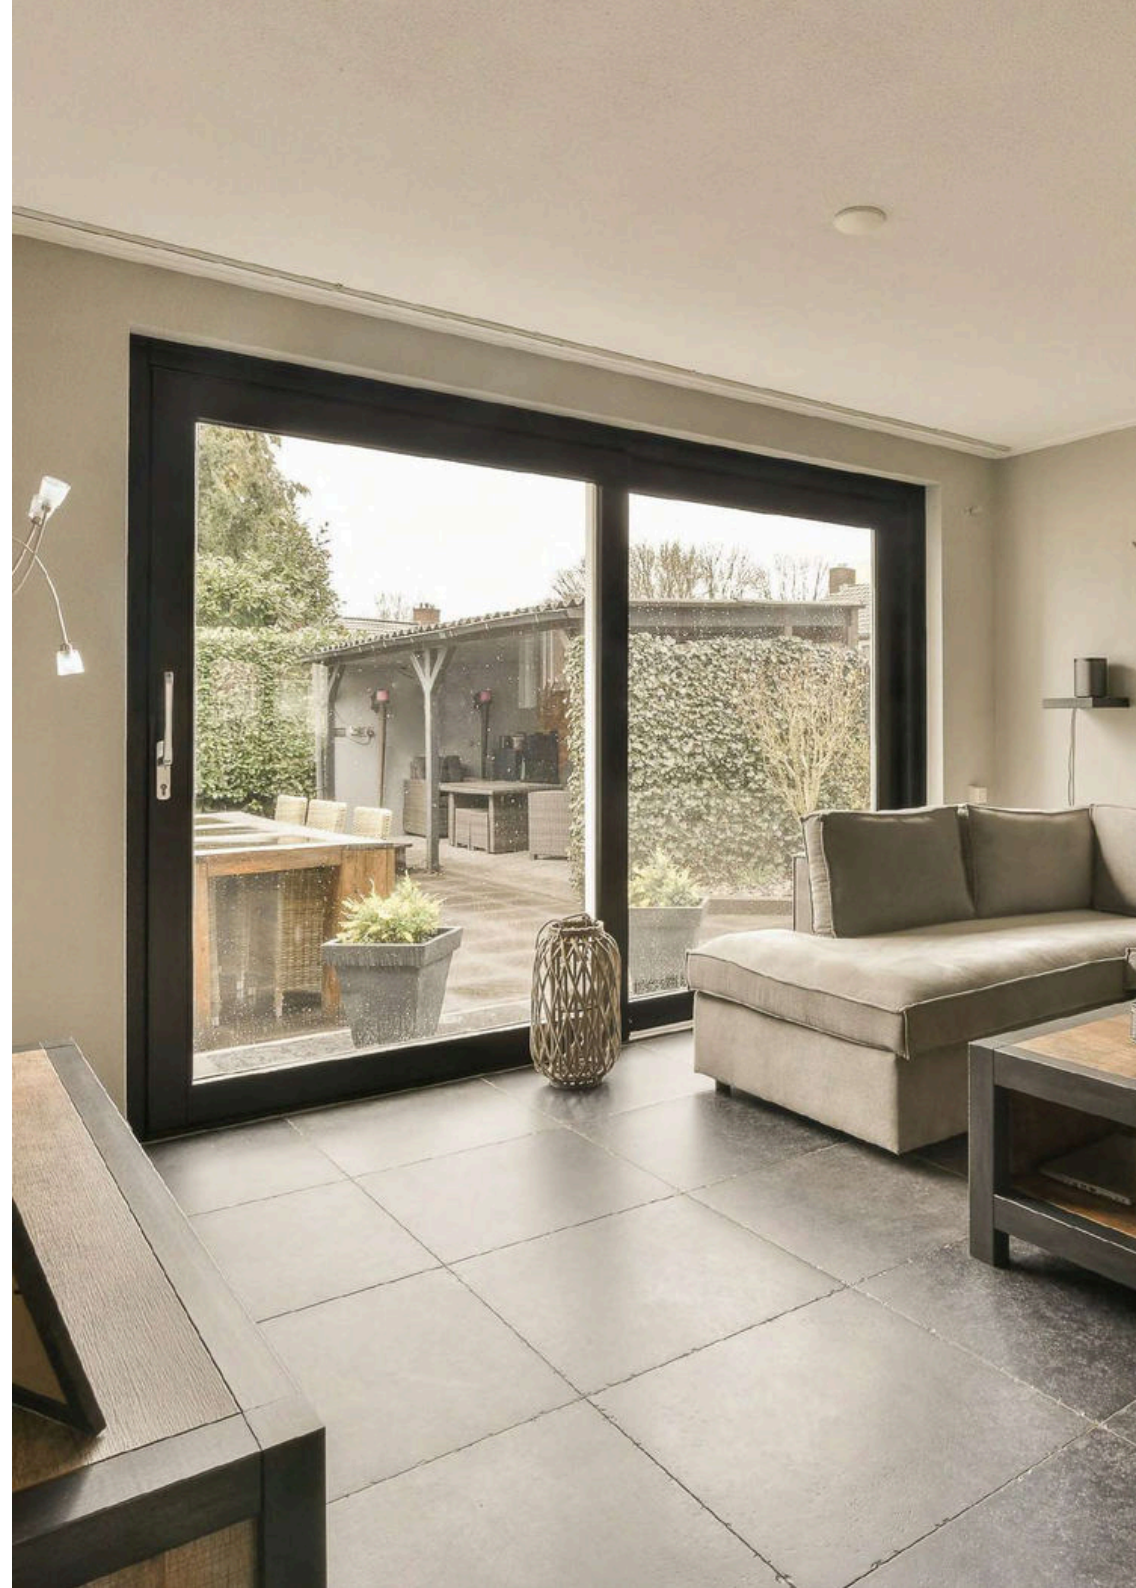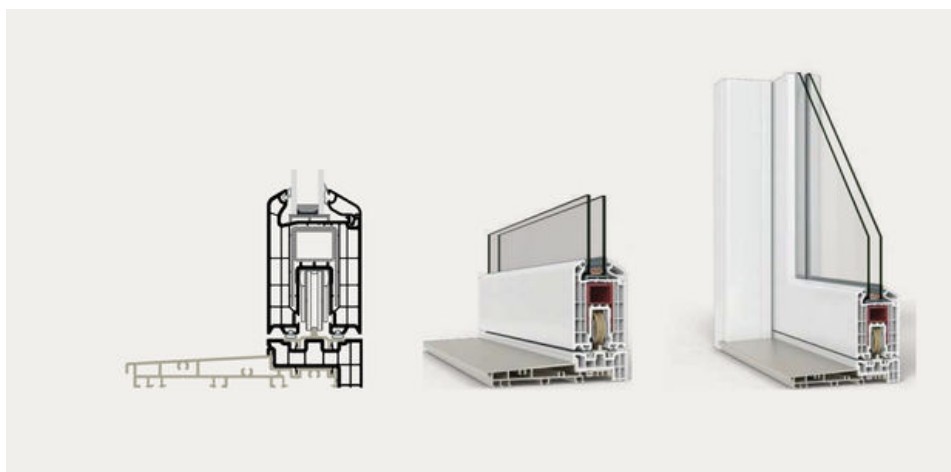


SLIDING SYSTEM 74 MM

Le ante scorrevoli, che si muovono lungo il proprio asse anziché aprirsi a battente, consentono un utilizzo più efficiente degli spazi. Grazie a un design che facilita il deflusso dell'acqua, il sistema garantisce un'elevata tenuta agli agenti atmosferici. Il telaio e il profilo centrale presentano una configurazione a labirinto per lo scorrimento; è inoltre possibile installare zanzariere su tutte le tipologie di serramenti scorrevoli. Per assicurare il massimo isolamento acustico e termico, il sistema è compatibile con vetri di qualità di spessore compreso tra 4 e 30 mm (nello specifico: 4, 20, 24 e 30 mm).

Proprietà

Larghezza profilo (mm)	74
Spessore del vetro (mm)	4 - 30
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe C3/B3

Tipologia di apertura

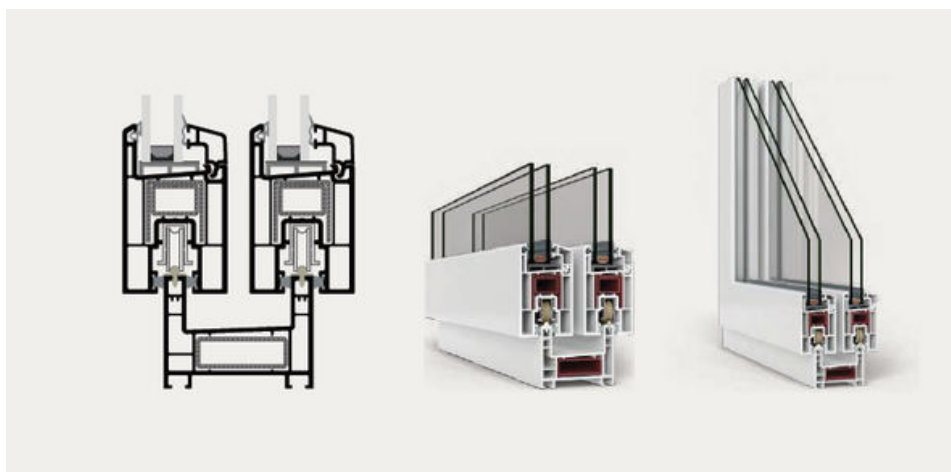


SLIDING SYSTEM 70 MM

Le ante scorrevoli lungo il proprio asse, a differenza di quelle a battente, consentono un utilizzo più efficiente degli spazi. Grazie a un design che facilita il deflusso dell'acqua, il sistema garantisce un'elevata tenuta agli agenti atmosferici. Il telaio e il profilo centrale presentano una configurazione a labirinto per lo scorrimento; è inoltre possibile installare zanzariere su tutte le tipologie di telai scorrevoli. Per assicurare il massimo isolamento acustico e termico, il sistema consente l'impiego di vetri di qualità con spessori compresi tra 4 e 20 mm.

Proprietà

Larghezza profilo (mm)	70
Spessore del vetro (mm)	4 - 20

Tipologia di apertura

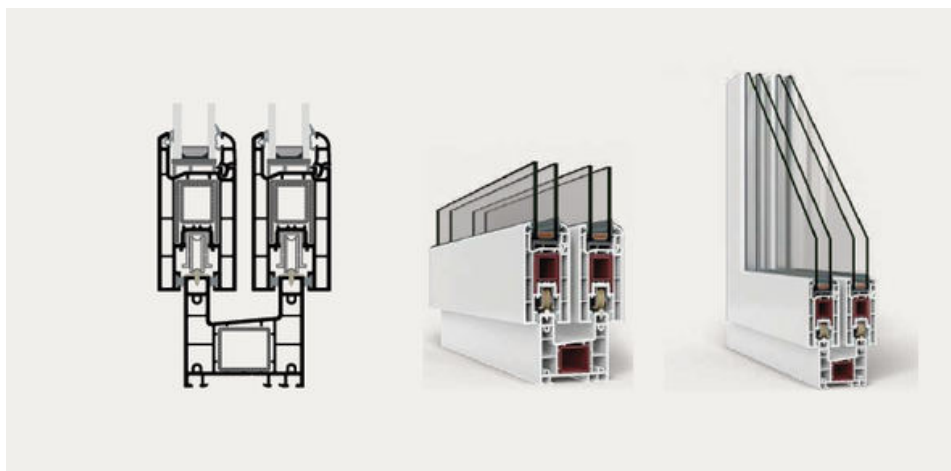



COMPACT SLIDING SYSTEM 60 MM

Le ante scorrevoli lungo il proprio asse, a differenza di quelle apribili a battente, consentono un utilizzo più efficiente degli spazi. Il design speciale garantisce un libero deflusso dell'acqua. Il telaio e il profilo centrale presentano una struttura di scorrimento con sistema di drenaggio a labirinto. È possibile installare zanzariere su tutte le configurazioni scorrevoli. Grazie a un profilo appositamente progettato, è possibile impiegare lo stesso elemento sia come telaio perimetrale che come profilo centrale di giunzione delle ante.

Proprietà











Larghezza profilo (mm)	60
Spessore del vetro (mm)	4 - 20
Permeabilità all'aria	Classe 4
Resistenza al carico del vento	Classe C2/B3

Tipologia di apertura









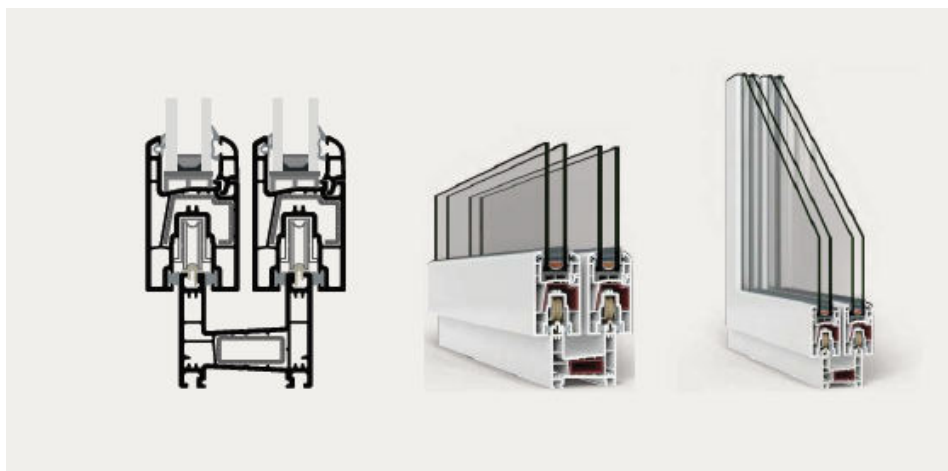
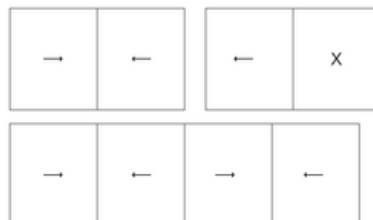


DAVANZALE


È disponibile in versione a pezzo unico o componibile, con larghezze da 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 600 mm, rappresentando un'alternativa ai davanzali in marmo. Offre un'eccellente alternativa grazie alle sue elevate proprietà di isolamento termico e alla resistenza alla condensa. Si presta a una facile installazione su ampie superfici e si adatta alle diverse configurazioni costruttive. Si tratta di elementi decorativi esteticamente gradevoli e durevoli.

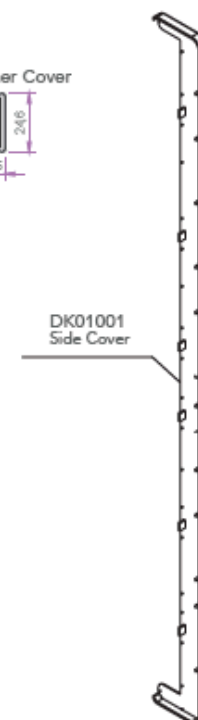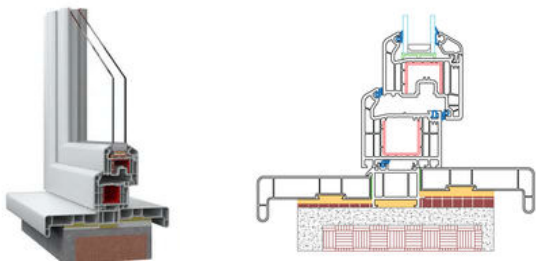

DAVANZALE

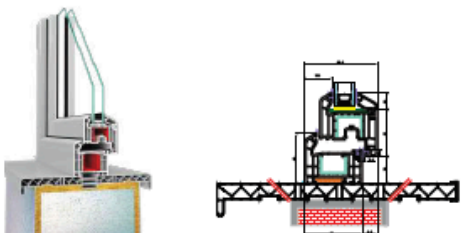

End Cap




Corner Connection



DKD01004

Corner Connection



DKD01004



Opzioni di colore

Grazie alla sua ampia gamma di prodotti e colori, ASAŞ è indispensabile.

			
Black Ultra-Matt 02.20.01.002-504700	Earl Platin Exofol 9.1293 010-119500	Gale Grey (49122) 02.11.71.000110	Anthracite Grey (7016) 02.11.71.000041
			
Quartz Grey (7039) 02.11.71.000046	Trompet Fx Non Standard 02.12.71.000019	Dark Oak 9.2052.089	Mahogany 9.2097.013
			
Walnut 9.2178.007	Winchester (49252) 4.0175.006	Siena Pr Exofol 9.0049 233-114800	Soft Cheery Exofol 9.3214 009-119500
			
Golden Oak 9.2178.001	Cottony Winchester (49240) 4.0175.004	Anteak 9.3241.002	Aluminium Brush Effect Exofol 9.1298 702-119501
			
Ice Cream B 46835 101100 - Px Non Standard			

HGW INDUSTRY

Produciamo finestre e serramenti in alluminio e PVC, unendo design, tecnologia e precisione industriale. Completiamo la nostra offerta con sistemi architettonici e soluzioni outdoor per ogni esigenza progettuale.

CONTATTI



+39 081 19638544



info@hgwindustry.com



www.hgwindustry.com



Via Zingariello s.n.c., 80049 Somma Vesuviana (NA), Italia.



***Scansiona il codice
per visitare il nostro
sito web***

