


Sistemi Architettonici Per Esterni

Pergole
Bioclimatiche

Sistemi Di
Copertura

Coperture
Vetrare Retrattili

Sistemi Di Protezione
Per Esterni

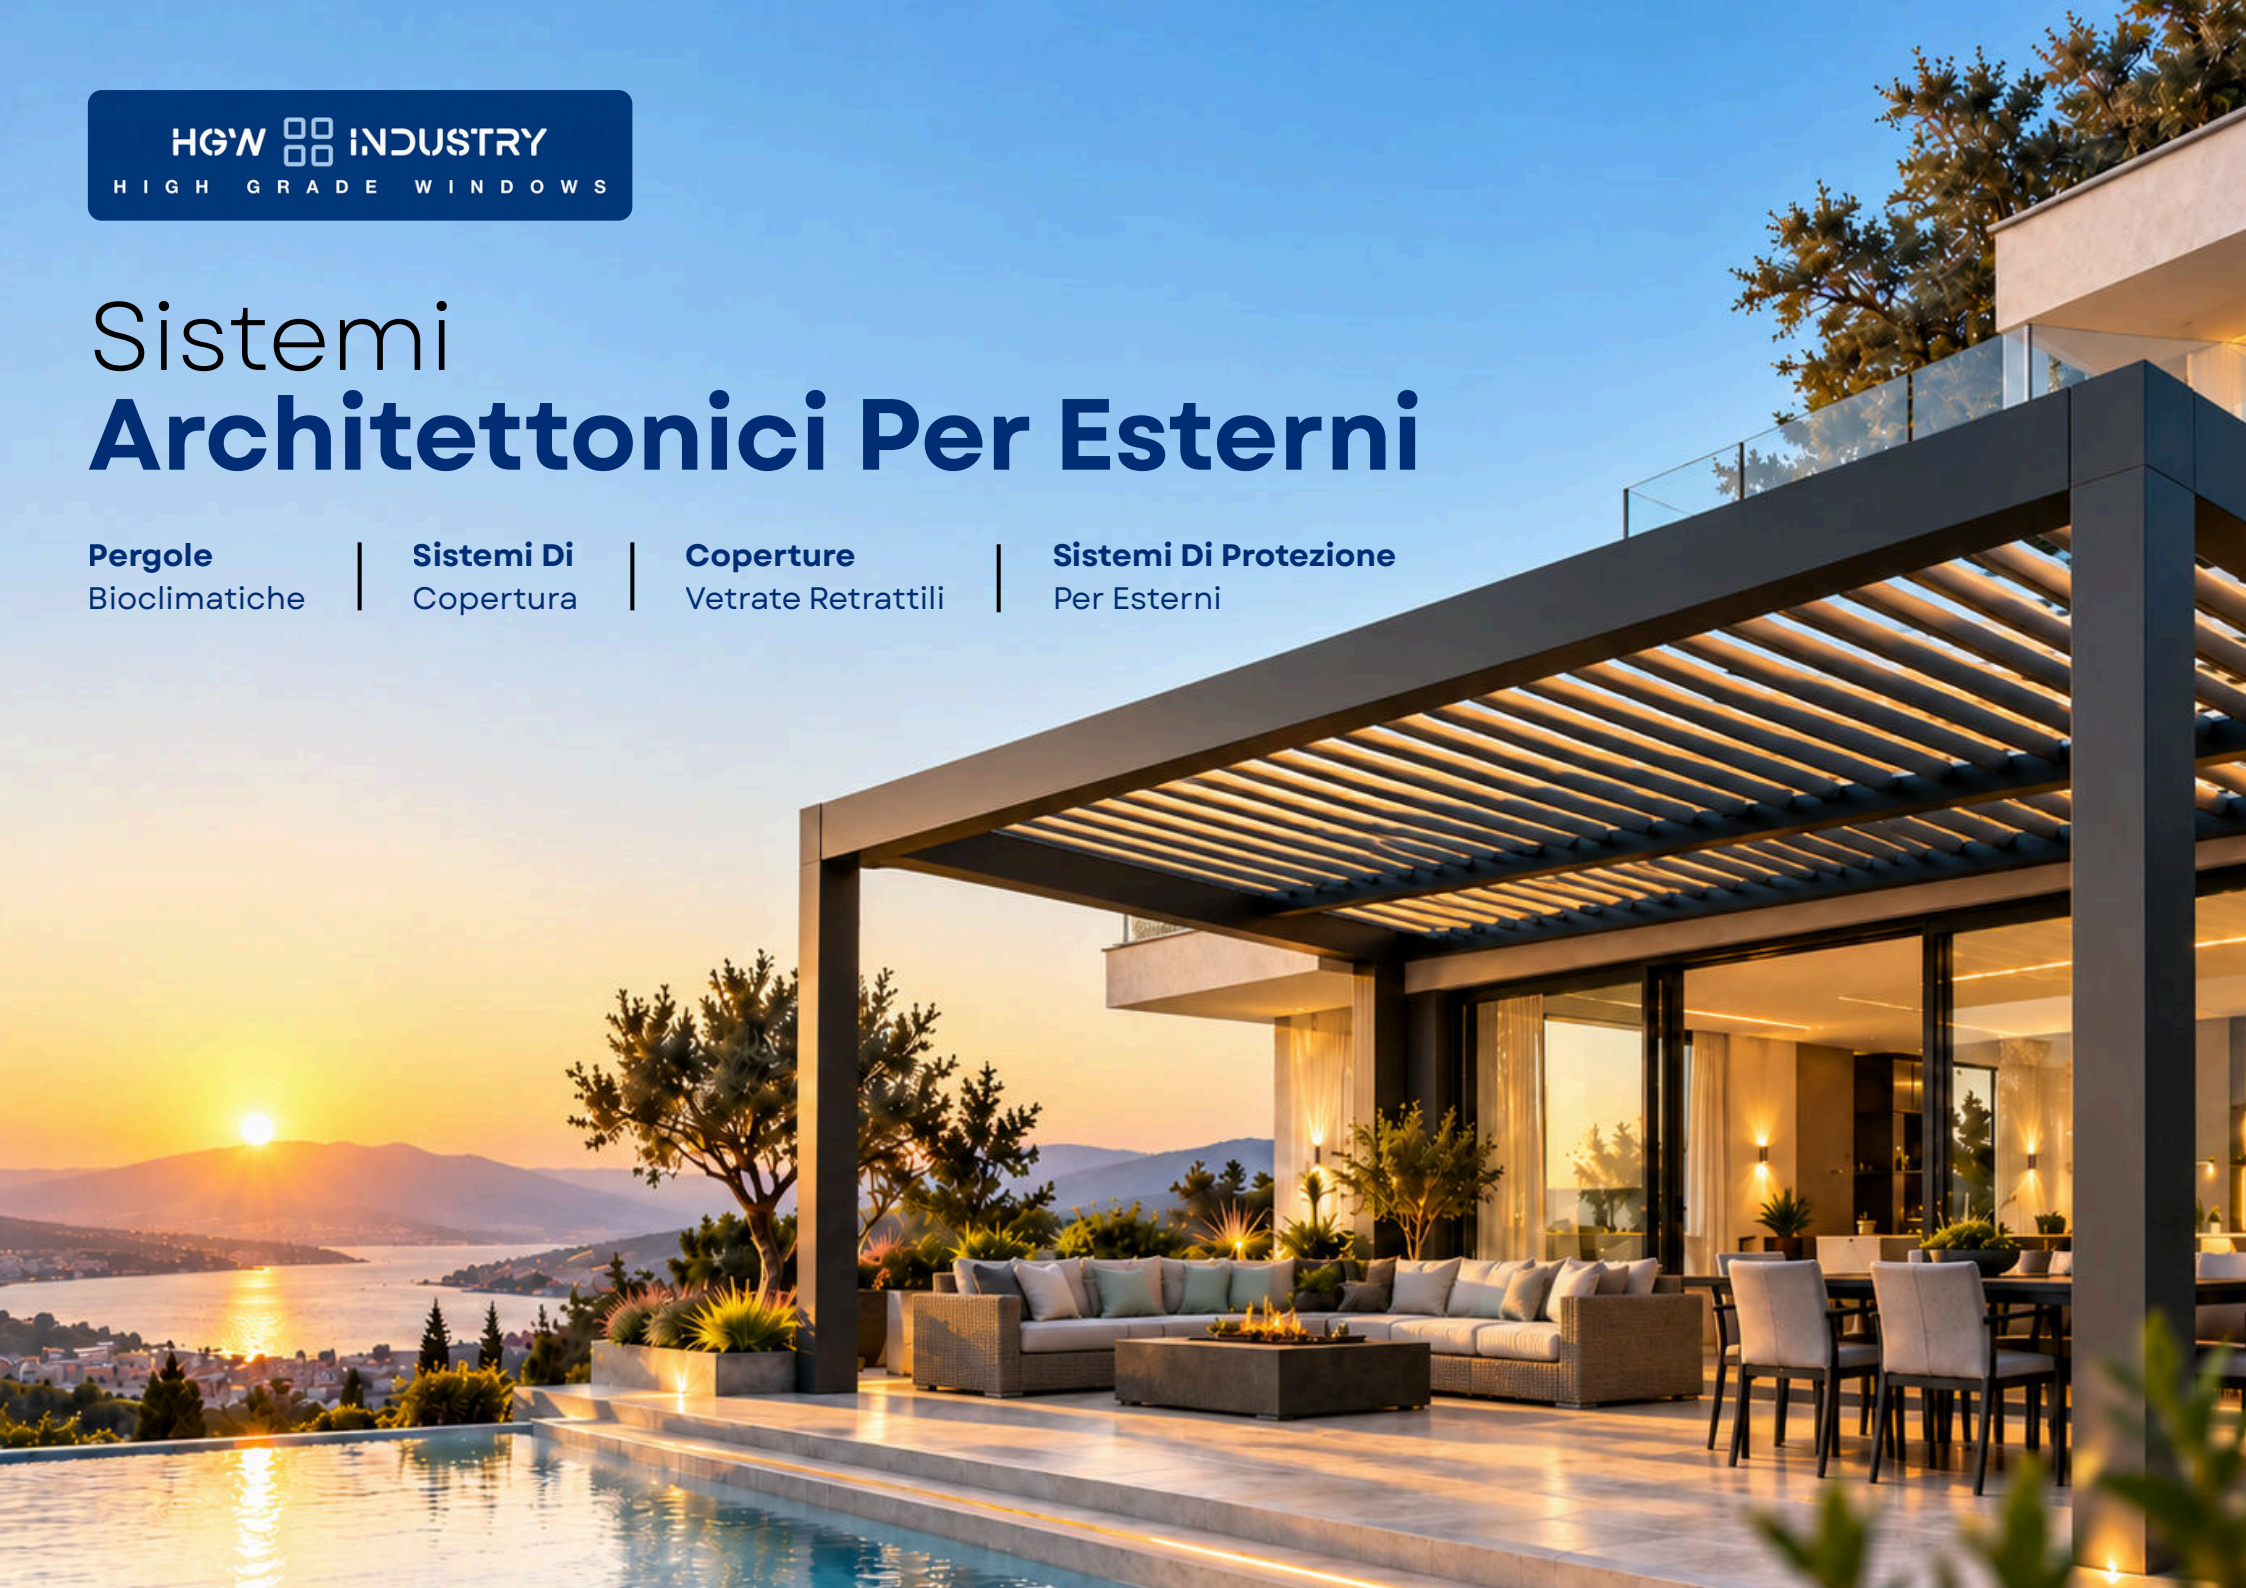

INDICE

Le quattro sezioni del catalogo HGW INDUSTRY

01

Pagine 03-09

PERGOLE BIOCLIMATICHE

Aspendos Plus • Aspendos Glass • Skyline

02

Pagine 10-15

PERGOLE E SISTEMI DI COPERTURA

Olympos 170 • Side 150 • Efes 120 • Wintent

03

Pagine 16-20

COPERTURE IN VETRO RETRATTILI E FISSE

Sky Phaselis • Likya

04

Pagine 21-32

SISTEMI VETRATI E PROTEZIONE OUTDOOR

Apollon • Apollon Plus • Cotil • Termessos
• Termessos Plus • Adorado • Wind Breaker • Zip
Curtain

PERGOLE BIOCLIMATICHE

Tre sistemi per modulare luce, ventilazione e apertura dello spazio outdoor.

PRODOTTO

Aspendos Plus

Sistema bioclimatico in alluminio con apertura assiale e retrattile.

Aspendos Plus porta il controllo della luce e della ventilazione all'interno dello spazio outdoor attraverso lamelle in alluminio movimentate in modo assiale e retrattile.

La copertura può essere regolata in funzione delle condizioni e dell'atmosfera desiderata, mantenendo la vocazione architettonica di una pergola aperta.

Il comando motorizzato e la gestione anche da smartphone rendono il sistema intuitivo e versatile, ideale per terrazze, ristorazione, hospitality e spazi residenziali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Copertura
lamelle in alluminio



Movimento
assiale + retrattile



Controllo
telecomando +
Android/iOS



Illuminazione
LED nascosto su 4
lati



Prestazioni
50 kg + 25 kg/m² di carico
distribuito; 50 kg/m² di
carico del vento

PRODOTTO


Aspendos Glass

Sistema bioclimatico con lamelle in vetro isolante.

Aspendos Glass unisce la flessibilità di una copertura bioclimatica alla trasparenza del vetro isolante.

Le lamelle si muovono assialmente e possono essere retratte, consentendo di modulare luce, apertura e ventilazione senza rinunciare alla continuità visiva.

Il sistema può essere installato su strutture piane o inclinate e integra un drenaggio a quattro lati, mentre il controllo motorizzato e l'illuminazione LED completano una soluzione pensata per ambienti outdoor eleganti e luminosi.

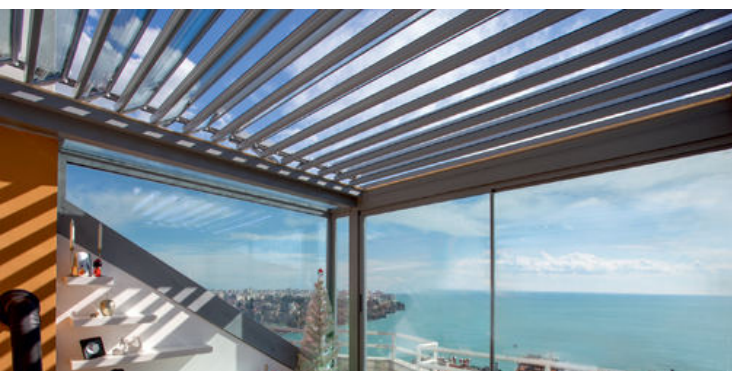

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Copertura
vetro isolante temperato
Comfort 4+12+4



Movimento
assiale + retrattile



Apertura
minimo 100°



Larghezza massima
300 cm



Controllo
telecomando +
Android/iOS



Illuminazione
LED nascosto su 4 lati

PRODOTTO



Skyline

Pergola bioclimatica ad apertura assiale fino a 105°.

Skyline interpreta la copertura bioclimatica attraverso un movimento assiale preciso, capace di orientare i pannelli fino a 105°.

La regolazione permette di combinare ombreggiamento e ventilazione, mentre il profilo a tendina nascosto limita l'ingresso indesiderato di luce e vento.

Il sistema integra un drenaggio perimetrale a quattro lati e può essere azionato con riduttore manuale o motore tubolare. Una soluzione essenziale e contemporanea per terrazze, ristorazione, hotel, aree piscina e ville.

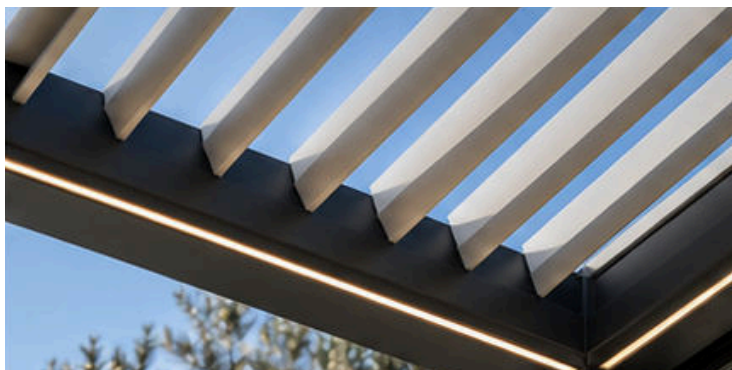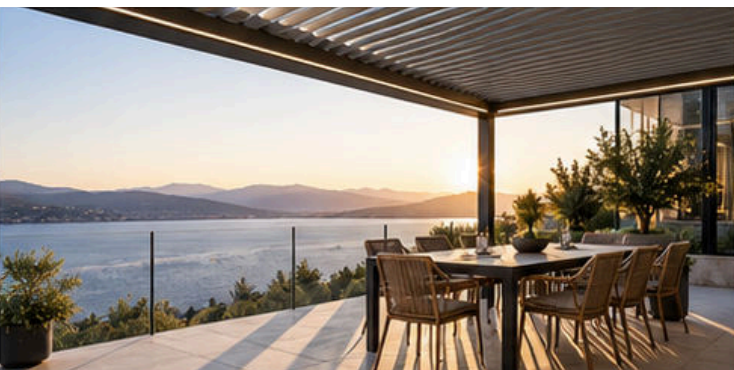

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento

rotazione assiale fino a
105°



Struttura

alluminio 6063-T6
F25



Drenaggio

sistema nascosto a
quattro lati



Comando

riduttore manuale o
motore tubolare



Sensori

vento, pioggia e sole sulle
versioni motorizzate




Illuminazione

LED opzionale su tutti
i lati



Aspendos Plus

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Elemento di copertura	Lamelle in alluminio
Materiale	Alluminio 6063-T6 F25
Movimento	Assiale + retrattile
Controllo	Telecomando + Android / iOS
Apertura	Minimo 100°
Illuminazione	LED nascosto - 4 lati
Carico distribuito	50 kg + 25 kg/m ²
Carico del vento	50 kg/m ²
Portanti principali	128 x 170 x 3 mm

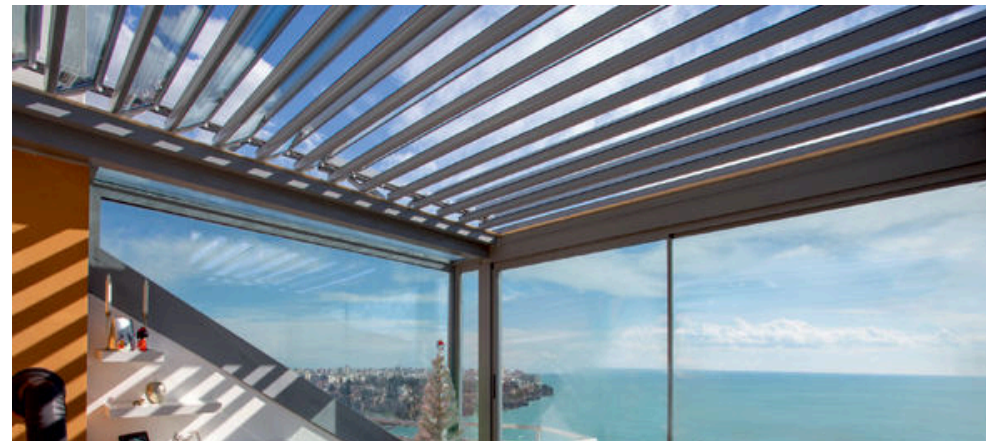


Aspendos Glass

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Vetro	4+12+4 Comfort, temperato isolante
Larghezza massima del sistema	300 cm
Profili	Alluminio 6063-T6 F25
Movimento	Assiale + retrattile
Apertura assiale minima	100°
Controllo	Telecomando + Android / iOS
Sensori	Pioggia, sole e vento opzionali
Portanti verticali e orizzontali	128 x 170 x 3 mm
Carico distribuito	50 kg + 25 kg/m ²
Carico del vento	50 kg/m ²
Illuminazione	LED nascosto su 4 lati, dimmer
Guarnizioni	EPDM

Skyline

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Profilo principale verticale	160 × 160 × 2,5 mm
Profilo principale orizzontale	60 × 246 × 2,5 mm
Profilo pannello	233 × 456 × 2 mm
Materiale	Alluminio 6063-T6 F25 · durezza 75–80 Brinell
Rotazione pannelli	Fino a 105°
Movimento	Riduttore manuale oppure motore tubolare
Drenaggio	Sistema nascosto a quattro lati
Sensori	Vento / pioggia / sole opzionali sulle versioni motorizzate
Illuminazione	LED opzionale su tutti i lati · dimmer
Guarnizioni	EPDM
Garanzia	2 anni automazione + 2 anni componenti meccanici

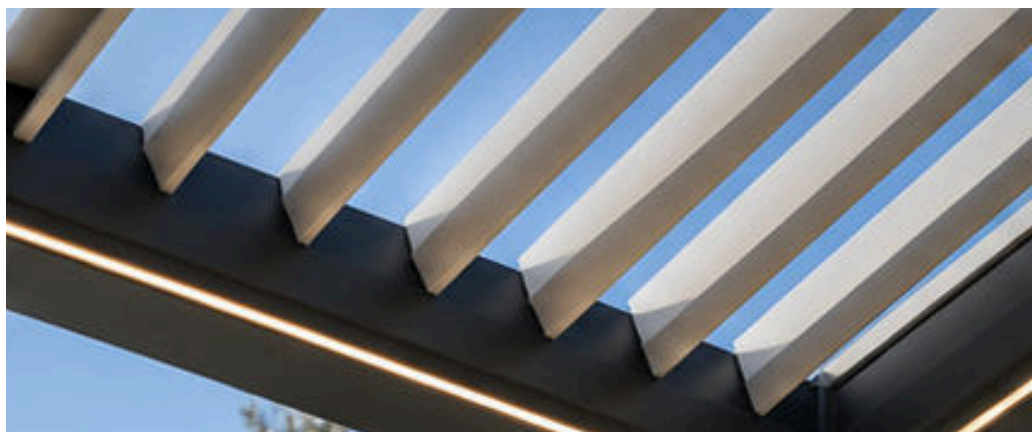

CONFRONTO

Pergole Bioclimatiche

Tre interpretazioni della copertura bioclimatica: lamelle in alluminio, vetro isolante e movimento assiale.



Aspendos **Plus**



Aspendos **Glass**



Skyline

PARAMETRO	ASPENDOS PLUS	ASPENDOS GLASS	SKYLINE
Copertura	Lamelle in alluminio	Vetro isolante 4+12+4	Pannelli in alluminio
Movimento	Assiale + retrattile	Assiale + retrattile	Rotazione assiale fino a 105°
Controllo	Telecomando + Android/iOS	Telecomando + Android/iOS	Riduttore manuale / motore tubolare
Apertura	Min. 100°	Min. 100°	Fino a 105°
LED	Nascosto - 4 lati	Nascosto - 4 lati	Opzionale - tutti i lati

PERGOLE E SISTEMI DI COPERTURA

Coperture retrattili e schermature per superfici outdoor di diversa scala.

PRODOTTO

Olympos 170

Pergola retrattile progettata per coprire superfici di maggiore ampiezza.

Olympos 170 combina una struttura in alluminio con una copertura retrattile in tessuto Black-Out, offrendo una soluzione ordinata e versatile per grandi superfici.

Il profilo portante da 90 x 170 mm e la configurazione dedicata alle applicazioni estese ne fanno un sistema particolarmente adatto a winter garden, hotel, ristoranti, caffè e pasticcerie.


Il tessuto Black-Out ignifugo, l'illuminazione LED integrata e il comando RTS completano una copertura pensata per l'uso quotidiano.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Profilo
90 x 170 x 3 mm



Copertura
tessuto PVC Black-Out a 3 strati



Resistenza
15 cm di carico neve ·
Beaufort 6



Illuminazione
LED nascosto
nei profili



Controllo
telecomando
RTS

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipo	Sistema a tetto retrattile / tessuto
Profilo	90 x 170 x 3 mm
Materiale	Alluminio termico 12 · 6060
Assi portanti	3 per modulo
Tessuto	PVC Black-Out a 3 strati · ignifugo
Carico neve	15 cm
Resistenza al vento	Beaufort 6
Illuminazione	LED nascosto nei profili
Controllo	Telecomando RTS

PRODOTTO

Side 150

Pergola retrattile per grandi superfici, con profilo standard da 150 mm.

Side 150 è una copertura retrattile pensata per ampliare e proteggere gli spazi esterni con una struttura essenziale e una copertura in tessuto Black-Out.

Il profilo da 81 x 150 x 2,5 mm, il comando RTS e l'illuminazione LED integrata rendono il sistema adatto a terrazze e superfici di ampia estensione.


La soluzione è descritta nella documentazione come impermeabile e progettata per l'impiego outdoor, con un linguaggio architettonico pulito e facilmente integrabile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Profilo

81 x 150 x 2,5 mm




Copertura

PVC Black-Out a 3 strati



Vento
Beaufort 6



Illuminazione
LED
nascosto



Controllo
telecomando
RTS



CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipo	Sistema a tetto retrattile / tessuto
Profilo	81 x 150 x 2,5 mm
Tessuto	PVC Black-Out a 3 strati
Resistenza al vento	Beaufort 6
Illuminazione	LED nascosto
Controllo	Telecomando RTS
Prestazione dichiarata	Sistema impermeabile

PRODOTTO

Efes 120

Sistema retrattile compatto per winter garden e spazi hospitality.

Efes 120 propone una copertura retrattile in tessuto Black-Out, costruita attorno a profili in alluminio 6060 e pensata per integrarsi con naturalezza in winter garden, hotel, ristoranti, caffè e pasticcerie.

Il profilo portante da 120 mm, l'illuminazione LED nascosta e il sistema di gronda inferiore concentrano funzionalità e pulizia formale in una soluzione adatta a superfici outdoor che richiedono comfort e continuità architettonica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Profilo
7,5 x 120 x 2,2 mm



Materiale
alluminio 6060



Movimento
pieghevole / retrattile



Copertura
Black-Out



Illuminazione
LED nascosto



Drenaggio
gronda inferiore

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipo	Pergola retrattile
Profilo portante	7,5 x 120 x 2,2 mm
Materiale	Alluminio 6060
Assi portanti	3 per modulo
Movimento	Pieghevole / retrattile
Tessuto	Black-Out
Illuminazione	LED nascosto nei profili
Gronda	Sistema di gronda inferiore
Controllo	Telecomando

PRODOTTO

Wintent

Sistema di schermatura esterna per finestre, terrazze e spazi aperti.

Wintent è una soluzione di schermatura esterna pensata per proteggere finestre e ambienti outdoor da pioggia e sporco, unendo funzionalità e presenza architettonica discreta.


La gamma comprende differenti configurazioni e modelli, con tessuto acrilico europeo di prima qualità, bracci articolati con apertura fino a 180° e cassonetto in alluminio che nasconde il telo quando il sistema è chiuso.

Il comando RTS può essere affiancato da una soluzione manuale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Tessuto
acrilico europeo di
prima qualità



Bracci
articolati fino a
180°



Configurazione
2 bracci con meccanismo
a molla per modulo



Protezione
cassonetto in
alluminio



Controllo
RTS oppure
riduttore manuale

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Sistema	Schermatura esterna / Pen-Ten
Tessuto	Acrilico europeo di prima qualità
Motore	Tecnologia RTS, certificazione CE
Alternativa	Riduttore manuale
Bracci	2 per modulo, con meccanismo a molla
Profilo bracci	Alluminio termico 12 · 6060
Apertura bracci	Fino a 180°
Apertura bracci	Alluminio · telo completamente nascosto a chiusura
Finitura	Verniciatura a polvere elettrostatica

CONFRONTO

Pergole e Sistemi di Copertura

Quattro sistemi per coperture retrattili e una soluzione dedicata alla schermatura puntuale.



Olympos 170



Side 150



Efes 120



Wintent

PARAMETRO	OLYMPOS 170	SIDE 150	EFES 120	WINTENT
Tipologia	Pergola retrattile	Pergola retrattile	Pergola retrattile	Schermatura esterna
Copertura	PVC Black-Out	PVC Black-Out	Black-Out	Acrilico
Movimento	Retrattile	Retrattile	Pieghevole / retrattile	Bracci articolati
Controllo	RTS	RTS	Telecomando	RTS / manuale
Elemento distintivo	90x170x3 mm	81x150x2,5 mm	7,5x120x2,2 mm	Apertura bracci 180°

COPERTURE IN VETRO RETRATTILI E FISSE

Soluzioni vetrate per trasformare la copertura e valorizzare la luce naturale.

PRODOTTO


Sky Phaselis

Sistema retrattile con vetro isolante per trasformare la copertura in uno spazio aperto.

Sky Phaselis trasforma una copertura vetrata in una superficie dinamica, capace di aprirsi e richiudersi con un semplice comando.

Le ante in vetro isolante possono essere arrestate alla quota desiderata, consentendo aperture parziali o complete e mantenendo la continuità visiva verso il cielo.

Il box motore superiore è integrato nei profili in alluminio e accessibile per la manutenzione. Una soluzione adatta a hotel, residenze, ristoranti, winter garden e terrazze.

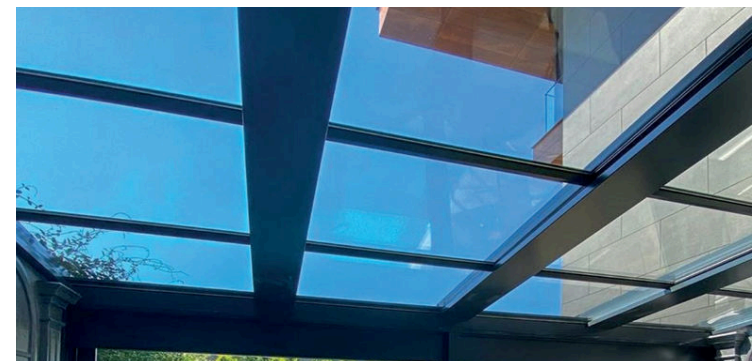

CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Configurazione
4 ante · opzione
fino a 5



Movimento
retrattile con arresto
a qualsiasi livello



Vetro
vetro isolante



Modulo massimo
2500 × 4000 mm



Apertura/facciata
1500 × 8000 mm



Guide laterali
180 × 117 mm ·
parete 3 mm

PRODOTTO




Likya

Copertura vetrata fissa per terrazze, balconi e ambienti outdoor.

Likya offre una copertura vetrata fissa dal disegno essenziale, pensata per portare luce naturale e continuità visiva negli spazi outdoor senza introdurre elementi mobili.

La struttura in alluminio accoglie pannelli vetrati fino a 400 × 100 cm e integra un sistema di drenaggio con grondaia auto-pendente e parete posteriore.

È possibile completare la copertura con una tenda a soffitto integrabile, ampliando le possibilità di comfort e controllo della luce.

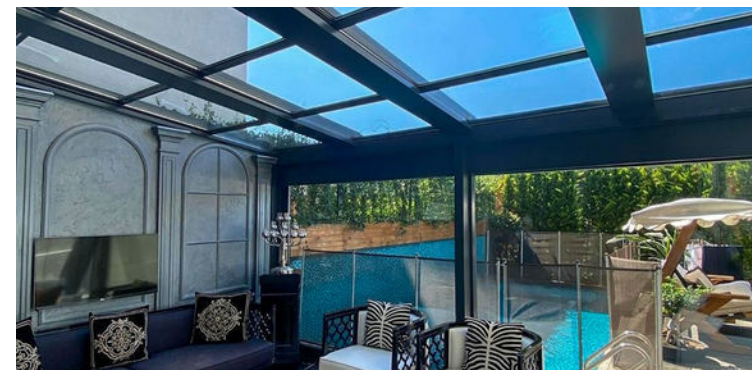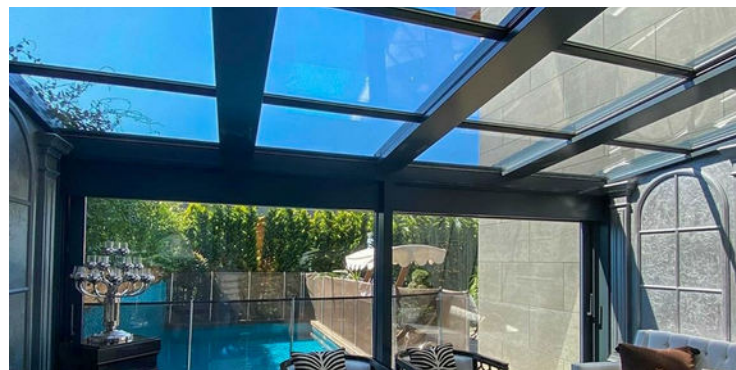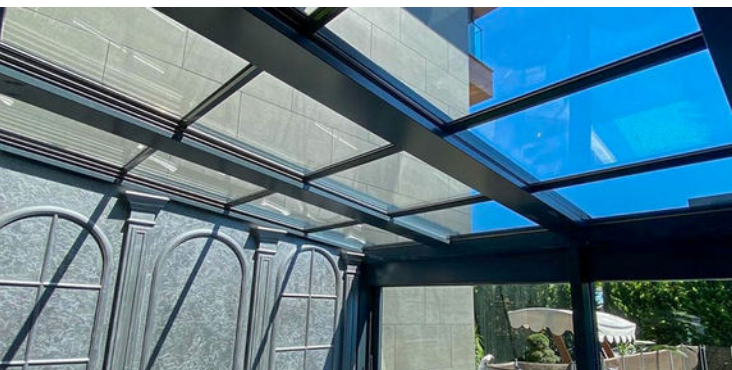

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Tipologia
copertura vetrata
fissa



**Formato vetro
massimo**
400 × 100 cm




Guide portanti
60 × 120 × 1,6 mm



Interasse guide
100 cm




Opzione
tenda a soffitto
integrabile

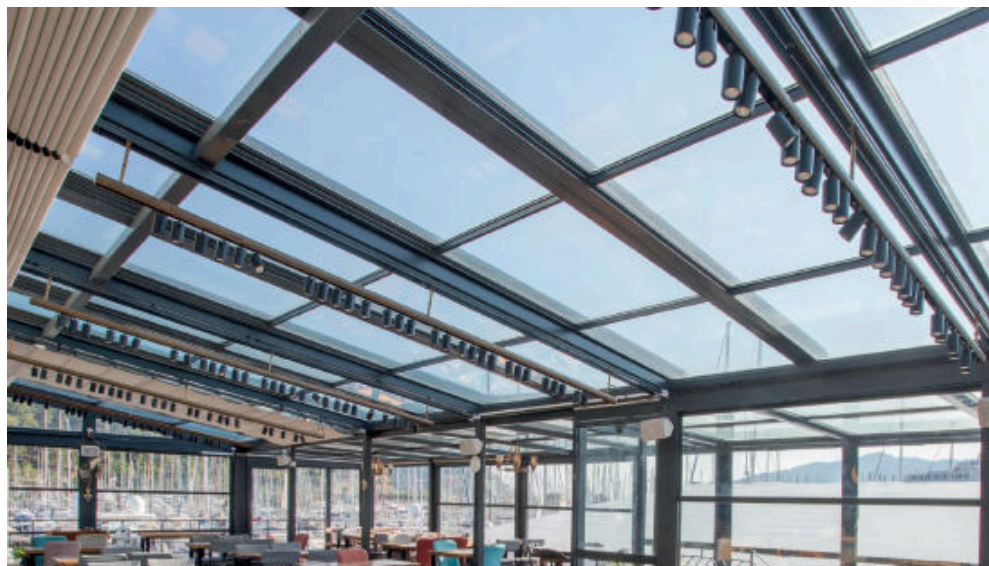

Sky Phaselis

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Copertura vetrata retrattile
Configurazione	4 ante · opzionale fino a 5
Vetro	Vetro isolante
Movimento	Retrattile · arresto a qualsiasi livello
Guide laterali	180 × 117 mm · parete 3 mm
Modulo massimo	2500 × 4000 mm
Modulo facciata / apertura	1500 × 8000 mm
Motore	Box superiore in alluminio
Manutenzione	Accesso dal coperchio del box motore

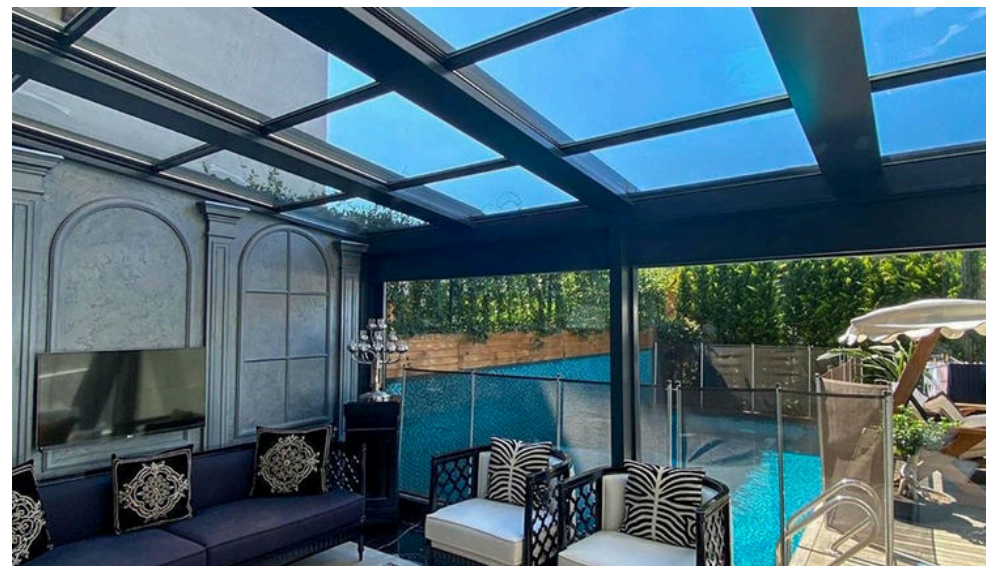

Likya

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Vetro	Copertura vetrata fissa
Larghezza massima del sistema	Vetro temperato isolante / stratificato
Profili	400 × 100 cm
Movimento	60 × 120 × 1,6 mm
Apertura assiale minima	100 cm
Controllo	Profili in alluminio
Sensori	Grondaia auto-pendente + parete posteriore
Portanti verticali e orizzontali	Tenda a soffitto integrabile
Carico distribuito	2 anni

CONFRONTO

Coperture in Vetro Retrattili e Fisse

Due soluzioni complementari: apertura dinamica del vetro o copertura fissa.



Sky Phaselis



Likya

PARAMETRO	SKY PHASELIS	LIKYA
Tipologia	Copertura vetrata retrattile	Copertura vetrata fissa
Movimento	Retrattile	Fisso
Vetro	Vetro isolante	Temperato isolante / stratificato
Formato massimo	2500×4000 mm / 1500×8000 mm	400×100 cm
Opzioni	Fino a 5 ante	Tenda a soffitto integrabile

SISTEMI VETRATI E PROTEZIONE OUTDOOR

Sistemi verticali, scorrevoli e di schermatura per il progetto outdoor.

PRODOTTO

Apollon


Sistema guillotine motorizzato per aprire verticalmente gli spazi vetrati.

Apollon è un sistema verticale motorizzato che consente di trasformare una superficie vetrata chiusa in uno spazio più aperto con un comando.

Le ante possono essere movimentate verso l'alto e verso il basso e fermate al livello desiderato, permettendo di gestire l'apertura in modo parziale o completo.

La configurazione può prevedere ante fisse e mobili e un traverso superiore, estendendo l'impiego anche a balconi e aperture in quota.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento
automatico, salita e
discesa



Configurazione
2 o 3 pannelli;
configurazioni 3 ante
con opzioni 4/2



Trasmissione
catena; cinghia
opzionale



Profilo
alluminio spessore
2 mm



**Dimensioni
massime**
5500 x 2200 mm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema guillotine motorizzato
Configurazione	2 o 3 pannelli; 3 ante con opzioni 4 / 2 nella documentazione di famiglia
Movimento	Salita / discesa
Apertura	Arresto al livello desiderato
Trasmissione	Catena - cinghia opzionale
Profilo	Alluminio spessore 2 mm
Dimensioni massime	5500 x 2200 mm
Vetratura	Singola o isolante secondo configurazione

PRODOTTO

Apollon Plus

Sistema guillotine evoluto con movimentazione verticale motorizzata e vetro isolante.

Apollon Plus porta la chiusura verticale a un livello superiore di flessibilità, combinando vetro isolante e movimentazione motorizzata verso l'alto e verso il basso.

Le ante mobili possono fermarsi a qualsiasi quota, consentendo di modulare la relazione tra interno ed esterno in base alle esigenze dello spazio.

La trasmissione a cinghia e ingranaggi e il box motore superiore completano una soluzione adatta a hotel, residenze, negozi, ristorazione, verande e terrazze.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento
automatico, salita e
discesa




Vetratura
4+16+4 mm; la
documentazione di famiglia
indica anche 6+12+6 mm



Configurazione
2 o 3 pannelli;
standard 3 ante con
opzioni 4/2



Controllo
pulsante +
telecomando



**Dimensioni
massime**
5500 x 2200 mm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema guillotine
Vetratura	4+16+4 mm; documentazione di famiglia: 4+16+4 / 6+12+6 mm
Movimento	Salita / discesa automatica
Controllo	Pulsante + telecomando
Configurazione	3 ante - opzioni 4 / 2
Apertura	Arresto a qualsiasi livello
Trasmissione	Sistema a cinghia e ingranaggi
Dimensioni massime	5500 x 2200 mm
Box motore	Box superiore dedicato

PRODOTTO

Cotel

Sistema guillotine standard per chiusure vetrate verticali.

Cotel è una soluzione guillotine pensata per chiudere e aprire verticalmente gli spazi con una presenza architettonica essenziale.

La configurazione standard a tre ante utilizza vetro isolante e permette la movimentazione in salita e discesa, fino a creare una chiusura completamente aperta secondo la configurazione del progetto.

Le dimensioni massime dichiarate lo rendono adatto a terrazze, verande e contesti residenziali o commerciali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Vetro

4+16+4 mm oppure
 6+12+6 mm



Movimento

salita e discesa



Configurazione

3 ante di serie



Dimensioni massime

larghezza 3500 mm ·
 altezza 3000 mm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema guillotine standard
Vetro	4+16+4 mm oppure 6+12+6 mm
Movimento	Salita / discesa
Configurazione	3 ante di serie
Larghezza massima	3500 mm
Altezza massima	3000 mm
Chiusura	Sistema completamente chiuso

PRODOTTO

Termessos


Sistema scorrevole orizzontale per chiusure vetrate flessibili e leggere.

Termessos è un sistema scorrevole orizzontale progettato per creare chiusure vetrate mobili senza interrompere la continuità dello spazio.

Le ante, con larghezza compresa tra 40 e 100 cm, scorrono lungo il sistema permettendo di modulare l'apertura secondo l'utilizzo dell'ambiente.


La disponibilità di vetro monolitico o vetro camera consente di configurare la soluzione in funzione del livello di isolamento richiesto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento

scorrevole orizzontale




Vetro

8/10 mm oppure
vetro camera



Larghezza anta

40-100 cm



Altezza massima

260 cm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema scorrevole
Movimento	Orizzontale
Vetro	8 / 10 mm oppure vetro camera
Larghezza anta	40-100 cm
Altezza massima	260 cm

PRODOTTO

Termessos Plus


Sistema scorrevole assistito per chiusure vetrate di maggiore altezza.

Termessos Plus sviluppa il concetto del sistema scorrevole attraverso una movimentazione assistita, pensata per chiusure vetrate di maggiore altezza.

Le ante scorrono orizzontalmente e possono essere configurate con vetro monolitico o vetro camera, combinando flessibilità d'uso e maggiore comfort.

Con un'altezza massima dichiarata di 350 cm, rappresenta una soluzione adatta a progetti residenziali e commerciali che richiedono superfici vetrate più importanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento

scorrevole orizzontale
assistito



Vetro

8/10 mm oppure
4+12+4 mm



Larghezza anta

40-100 cm



Altezza massima

350 cm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema scorrevole assistito
Movimento	Orizzontale assistito
Vetro	8 / 10 mm monolitico oppure 4+12+4 mm
Larghezza anta	40-100 cm
Altezza massima	350 cm

PRODOTTO

Adorado


Sistema scorrevole a libro per aprire le ante verso l'esterno.

Adorado combina scorrimento e apertura a libro per concentrare i pannelli lateralmente e liberare rapidamente il passaggio.

Ogni anta è composta da due pannelli e può muoversi indipendentemente dalle altre, offrendo una configurazione flessibile per terrazze e chiusure vetrate.

L'apertura verso l'esterno mantiene il gesto di apertura semplice e leggibile, mentre l'altezza massima dichiarata di 250 cm permette di adattare il sistema a numerosi progetti outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento
scorrimento con
apertura a libro verso
l'esterno



Configurazione
2 pannelli per anta



**Movimento
indipendente**
le ante possono muoversi
indipendentemente



Larghezza pannello
massimo 80 cm



Altezza massima
250 cm

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema scorrevole a libro
Movimento	Scorrimento + apertura a libro verso l'esterno
Configurazione	2 pannelli per anta
Larghezza pannello	Massimo 80 cm
Altezza massima	250 cm
Movimento indipendente	Sì

PRODOTTO

Wind Breaker

Paravento motorizzato verticale per proteggere terrazze e dehors.

Wind Breaker è un sistema verticale motorizzato che combina vetro e alluminio per proteggere gli spazi esterni dal vento mantenendo una presenza visiva pulita.

Il pannello mobile in vetro temperato sale e scende con comando motorizzato, mentre il profilo guida integra la struttura in modo compatto.

Con una resistenza dichiarata fino a Beaufort 6 e dimensioni massime di 3000 x 1800 mm, è pensato per terrazze, dehors e aperture esterne.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Vetro fisso
8 mm



Vetro mobile
10 mm temperato



Movimento
salita / discesa
motorizzata



Vento
Beaufort 6 - fino
a 50 km/h



Dimensioni massime
3000 x 1800 mm



Profilo guida
82 x 150 mm - alluminio
6060

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Sistema paravento motorizzato
Vetro fisso	8 mm
Vetro mobile	10 mm temperato
Movimento	Salita / discesa motorizzata
Resistenza al vento	Beaufort 6 - fino a 50 km/h
Dimensioni massime	3000 x 1800 mm
Profilo guida	82 x 150 mm
Materiale profilo	Alluminio 6060
T10	16 mm

PRODOTTO

Zip Curtain

Tenda zip motorizzata per proteggere lateralmente gli spazi esterni.

Zip Curtain è una schermatura verticale motorizzata pensata per chiudere lateralmente pergole, terrazze e altri spazi outdoor senza rinunciare alla leggerezza visiva del tessuto tecnico.

Il telo scorre verticalmente all'interno di guide in alluminio, mantenendosi teso e offrendo protezione da vento, pioggia, neve e sole.

La configurazione compatta e la possibilità di automazione lo rendono particolarmente adatto a ville, caffè, ristoranti e ambienti esterni dove comfort e continuità visiva devono convivere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Movimento
verticale motorizzato



Tessuto
schermo tecnico
per esterni



**Movimento
indipendente**
100-450 cm



Protezione
vento, pioggia,
neve e sole



Applicazioni
ville, caffè,
ristoranti, terrazze

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Tipologia	Tenda zip motorizzata per esterni
Tessuto	Schermo tecnico per esterni
Movimento	Verticale motorizzato
Larghezza	100-450 cm
Guide verticali	49 × 49 mm
Box motore	110 × 110 mm
Profilo inferiore	50 × 40 mm
Materiale	Alluminio 6060
Controllo	Motore CE + telecomando; integrazione smart-home / automazione

CONFRONTO

Sistemi vetrati e protezione outdoor


Soluzioni verticali, scorrevoli e di schermatura per modulare il rapporto tra interno ed esterno.



Apollon



Apollon Plus

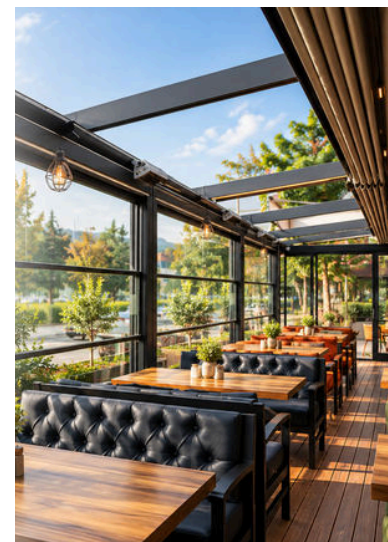

Cotil



Termessos

PARAMETRO	APOLLON	APOLLON PLUS	COTIL	TERMESSOS
Movimento	Verticale	Verticale	Verticale	Orizzontale
Vetro / materiale	Singolo o isolante	Isolante	4+16+4 / 6+12+6	8/10 o camera
Altezza max.	--	--	300 cm	260 cm
Larghezza max.	5500 mm	5500 mm	3500 mm	Anta 40-100 cm

CONFRONTO

Sistemi vetrati e protezione outdoor



Termessos
Plus



Adorado



Wind Breaker



Zip Curtain

PARAMETRO	TERMESSOS PLUS	ADORADO	WIND BREAKER	ZIP CURTAIN
Movimento	Orizzontale assistito	A libro	Verticale	Verticale
Vetro / materiale	8/10 o 4+12+4	Pannelli vetrati	Vetro + alluminio	Tessuto tecnico
Altezza max.	350 cm	250 cm	180 cm	–
Larghezza max.	Anta 40–100 cm	Pannello 80 cm	3000 mm	100–450 cm

HGW INDUSTRY

PARTNER UFFICIALE WINPERAX
OFFICIAL WINPERAX PARTNER



WINPERAX

CONTATTI



+39 08119638544



info@hgwindustry.com



www.hgwindustry.com



Via Zingariello SNC - 80049 Somma Vesuviana (NA) - Italia